

**VITUS 28UW**

- PANEL PC FANLESS EN COFFRET MÉTAL
- ÉCRAN HAUTE LUMINOSITÉ
- ECRAN LCD TFT 28" Technologie LED
- RÉOLUTION 1366 x 256
- ASPECT RATIO 16:3
- PROCESSEUR : Intel® Atom™ N270
- ALIMENTATION INDUSTRIELLE INTERNE

**EN OPTION :**

- SUPPORT DE FIXATION



Ecran Stretch




Poignée







Bords fin

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>A</b> USB (x2)      | <b>D</b> Clavier/Souris |
| <b>B</b> Giga LAN (x2) | <b>E</b> VGA            |
| <b>C</b> DVI-D         | <b>F</b> Alimentation   |

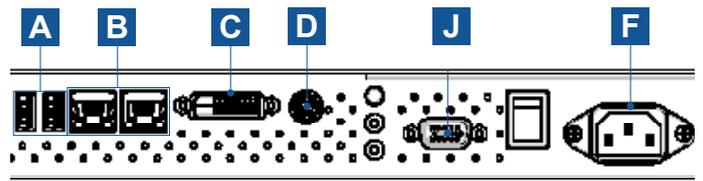

**PLAN D'IMPLANTATION**

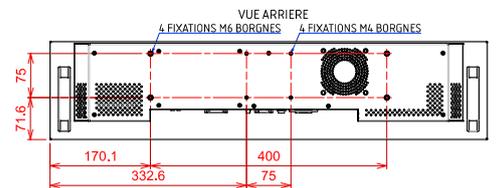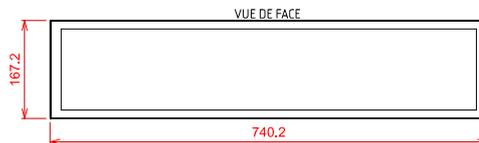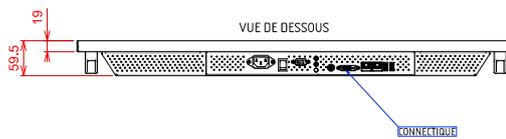

**VITUS 28UW**

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### CHASSIS

Coffret métal	1 mm d'épaisseur
Couleur	Peinture noire RAL-9005
Fixation	Empreinte VESA 75x75 compatible Empreinte VESA 400x75 compatible

### PROTECTION IP

-

### AFFICHAGE / ÉCRAN

Taille de l'écran / Diagonale	28" - Technologie Backlight LED
Surface d'affichage	697.68 x 130.7 mm
Résolution native	1366 x 256
Aspect	16 : 3
Prise en charge des couleurs	16.7 millions
Pas de masque (pixel)	0.51 mm
Luminosité	1000 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	2500 : 1
Angle maximum de vision	Horizontal : 176° - Vertical : 176°

### DALLE TACTILE (option)

NC

### CPU - CARTE MÈRE

Processeur	Intel® Atom™ N270 1.6GHz
Chipset	Intel® 945GSE + ICH7M
Mémoire	2 x DDR2 SO-DIMM (maximum 2.0 Go)

### EMPLACEMENT

Disque dur	1 x 2"1/2 SATA
SSD	1 x SSD
Compact flash	1 x CF type II

### I/O INTERFACES

2 x USB 2.0  
2 x GigaBit Ethernet (100/1000 Mbps)  
1 x DVI-D  
1 x VGA  
1 x Clavier/souris  
Prise secteur CE22 AC~

### COMMANDES / VOYANTS

En face arrière	Bouton marche-arrêt ATX Voyant d'alimentation Voyant d'activité du disque dur
-----------------	---

### VENTILATION

Fanless (Sans ventilation)  
Refroidissement par convections naturelles

### DIMENSIONS

Dimensions en mm	(L x H x P) 740.2 x 167.2 x 59.5
Poids net en kg	7.8

### ALIMENTATION INDUSTRIELLE

Version courant alternatif AC~	
Entrée	90-264 VAC
Fréquence	50/60 Hz
Puissance consommée	

### CÂBLE

1 câble secteur CE22	1.80 m (Version AC~)
----------------------	----------------------

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	0° ~ + 35°C
Température de stockage	- 20 .... + 60°C
Humidité sans condensation	5 ..... 95 %

### NORMES & CERTIFICATIONS

Sécurité	EN60950-1
EMC	EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN-61000-4-2, EN-61000-4-3, EN-61000-4-4, EN-61000-4-5 EN-61000-4-6, EN-61000-4-8 EN-61000-4-11

### GARANTIE

2 ans	Pièces et main-d'œuvre, retour atelier
-------	--

### OPTIONS

Support Pied  
Support murale

## RÉFÉRENCES DE COMMANDE

VITUS28UW/AC

Panel PC en coffret  
LCD TFT 28" UW Technologie LED  
pour carte en Intel® Atom™ N270

Alimentation : 230 VAC

Pour les options et les accessoires ; [consultez-nous](#)  
De nombreuses possibilités existent : [voir pages Accessoires, Options](#)

## VITUS 38UW

- PANEL PC FANLESS EN COFFRET MÉTAL
- ÉCRAN HAUTE LUMINOSITÉ
- ECRAN LCD TFT 38" Technologie LED
- RÉOLUTION 1920 x 502
- ASPECT RATIO 16:4.2
- PROCESSEUR : Intel® Atom™ N270
- ALIMENTATION INDUSTRIELLE INTERNE



Ecran Stretch



Poignée




Bords fin


### EN OPTION :

- SUPPORT DE FIXATION


- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>A</b> Clavier/Souris | <b>F</b> Ethernet (x1) |
| <b>B</b> VGA            | <b>G</b> Giga LAN (x1) |
| <b>C</b> USB (x6)       | <b>H</b> Alimentation  |
| <b>D</b> Clavier/Souris |                        |
| <b>E</b> VGA            |                        |

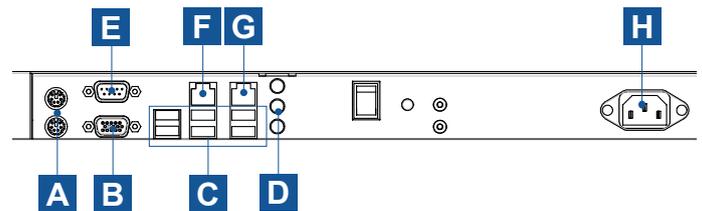

## PLAN D'IMPLANTATION

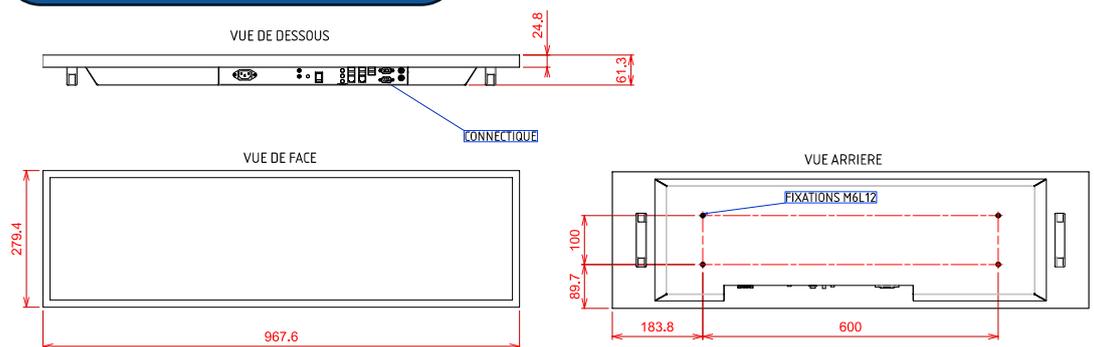

PERSPECTIVE

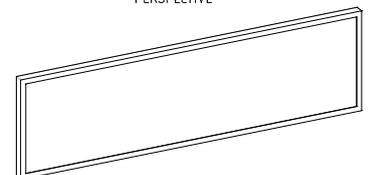

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### CHASSIS

Coffret métal	1 mm d'épaisseur
Couleur	Peinture noire RAL-9005
Fixation	Empreinte VESA 75x75 compatible Empreinte VESA 400x75 compatible

### PROTECTION IP

-

### AFFICHAGE / ÉCRAN

Taille de l'écran / Diagonale	38" - Technologie Backlight LED
Surface d'affichage	930.2 x 243.2 mm
Résolution	1920 x 502
Aspect	16 : 4.2
Prise en charge des couleurs	16.7 millions
Pas de masque (pixel)	0.484 mm
Luminosité	1000 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	1400 : 1
Angle maximum de vision	Horizontal : 178° - Vertical : 178°

### DALLE TACTILE (option)

NC

### CPU - CARTE MÈRE

Processeur	Intel® Atom™ N270 1.6GHz
Chipset	Intel® 945GSE + ICH7M
Mémoire	2 x DDR2 SO-DIMM (maximum 2.0 Go)

### EMPLACEMENT

Disque dur	1 x 2"1/2 SATA
SSD	1 x SSD
Compact flash	1 x CF type II

### I/O INTERFACES

2 x USB 2.0  
2 x GigaBit Ethernet (100/1000 Mbps)  
1 x DVI-D  
1 x VGA  
1 x Clavier/souris  
Prise secteur CE22 AC~

### COMMANDES / VOYANTS

En face arrière	Bouton marche-arrêt ATX Voyant d'alimentation Voyant d'activité du disque dur
-----------------	---

### VENTILATION

Fanless (Sans ventilation)  
Refroidissement par convections naturelles

### DIMENSIONS

Dimensions en mm	(L x H x P) 967.6 x 279.4 x 61.3
Poids net en kg	10

### ALIMENTATION INDUSTRIELLE

Version courant alternatif AC~	
Entrée	90-264 VAC
Fréquence	50/60 Hz
Puissance consommée	

### CÂBLE

1 câble secteur CE22	1.80 m (Version AC~)
----------------------	----------------------

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	0° ~ + 35°C
Température de stockage	- 20 .... + 60°C
Humidité sans condensation	5 ..... 95 %

### NORMES & CERTIFICATIONS

Sécurité	EN60950-1
EMC	EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN-61000-4-2, EN-61000-4-3, EN-61000-4-4, EN-61000-4-5 EN-61000-4-6, EN-61000-4-8 EN-61000-4-11

### GARANTIE

2 ans	Pièces et main-d'œuvre, retour atelier
-------	--

### OPTIONS

Support Pied  
Support murale

## RÉFÉRENCES DE COMMANDE

VITUS38UW/AC

Panel PC en coffret  
LCD TFT 38" UW Technologie LED  
pour carte en Intel® Atom™ N270

Alimentation : 230 VAC

Pour les options et les accessoires ; [consultez-nous](#)  
De nombreuses possibilités existent : [voir pages Accessoires, Options](#)